



樣品承認書 

APPROVAL SHEET

客戶名稱(CUSTOMER) : Siricom Technology

客戶料號 (PART NO.) : _____

客戶承認簽名處 Approval Signature

品 名(TYPE) : Crystal Unit

規格(DESCRIPTION) : Tuning Fork 2*6 Dip 32.768KHz 12.5pf

料 號(PART NO.) : NXG32.768KAE125F-AZ2

日 期(DATE) : Mar. 08, 2010

CHECKED	PREPARED

☐ 津綻石英科技股份有限公司

JENJAAN QUARTEK CORPORATION.

台灣省台北縣中和市 235 員山路 504 號 3F-5

3F-5, NO 504, YUN-SHAN ROAD,
CHUNG-HO, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL: 886-2-8221-4498 FAX: 886-2-8221-4499

☐ 東莞創群石英晶體有限公司

☐ 創群有限公司

DONG GUAN ALLIED PROJECT LIMITED.

中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路 703 號

No. 703, Fu-Min-Zhong Road, Da-Lang Town, Dong-Guan
City, Guang Dong, 523770 China

TEL: 86-769-83119395 FAX: 86-769-83116467

☐ 昆山分公司

TEL: 86-512-573798-78~79~80 FAX: 86-512-55210156

津綻石英科技股份有限公司
JENJAAN QUARTEK CORPORATION.
 TEL: 886-2-8221-4498 FAX: 886-2-8221-4499
 E-mail: jenjaan@jenjaan.com.tw <http://www.jenjaan.com.tw>

東莞創群石英晶體有限公司
DONG GUAN ALLIED PROJECT LIMITED.
 TEL: 86-769-83119395 FAX: 86-769-83116467
 E-mail: alliedj@pub.dgnet.gd.cn

QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION CONFIRMATION

1. Frequency	32.768 KHz
2. Holder Type	2*6(NXG 2-6)
3. Mode of Operation	Fundamental Mode
4. Frequency Tolerance @ +25	±20 ppm
5. Operating Temperature Range	- 20 TO + 70
6. Frequency Stability	-0.04 ppm/°C ²
7. Equivalent Series Resistance	35 KΩ max
8. Load Capacitance (CL)	12.5 pF
9. Shunt Capacitance (C0)	5.0 pF
10. Drive Level	1.0 u W
11. Insulation Resistance	500 MΩ (min) at D.C. 100 V
12. Aging	± 5 ppm/year
13. Wave soldering	235 ±5 / 3sec max
14. Other	

Test Equipment : S&A 250B Transmission Test System

津綻石英科技股份有限公司

JENJAAN QUARTEK CORPORATION.

TEL: 886-2-8221-4498 FAX: 886-2-8221-4499

E-mail: jenjaan@jenjaan.com.tw <http://www.jenjaan.com.tw>

東莞創群石英晶體有限公司

DONG GUAN ALLIED PROJECT LIMITED.

TEL: 86-769-83119395 FAX: 86-769-83116467

E-mail: alliedj@pub.dgnet.gd.cn

SOLDER IRON - HAND SOLDERING CONDITION:

- **THE SOLDER IRON SHALL BE HEATED TO 235 ±5 AND APPLIED TO THE TERMINATION FOR 3 SECONDS.**
- **DIRECT SOLDERING TO THE CASE MAY DETERIORATE THE CHARACTERISTICS OF THE UNIT.**
- **BENDING THE LEAD ON THE GLASS OR PULLING THE LEAD STRONGLY MAY CAUSE ANY CRACK OF THE HERMETIC SEAL GLASS AT THE ROOT OF THE LEAD.**
- **IF THE LEAD OF CRYSTAL NEEDS TO BE BENT, LEAVE MORE THAN 0.5mm OF LEAD FROM THE CASE AND HOLD THE LEAD TO PREVENT THE LEAD FROM CRACKS.**
- **IF THE LEAD OF CRYSTAL NEEDS TO BE REPAIRED, DO NOT PULL IT, AND HOLD THE BENT PART TO CORRECT IT.**
- **GLUING THE CASE OF THE UNIT ON THE PCB IS RECOMMENDED.**

津綻石英科技股份有限公司

JENJAAN QUARTEK CORPORATION.

TEL: 886-2-8221-4498 FAX: 886-2-8221-4499

E-mail: jenjaan@jenjaan.com.tw <http://www.jenjaan.com.tw>

東莞創群石英晶體有限公司

DONG GUAN ALLIED PROJECT LIMITED.

TEL: 86-769-83119395 FAX: 86-769-83116467



E-mail: alliedj@pub.dgnet.gd.cn

CRYSTAL UNIT :

Model: NXG 2-6

Brand: NSK

Dimensions (mm)

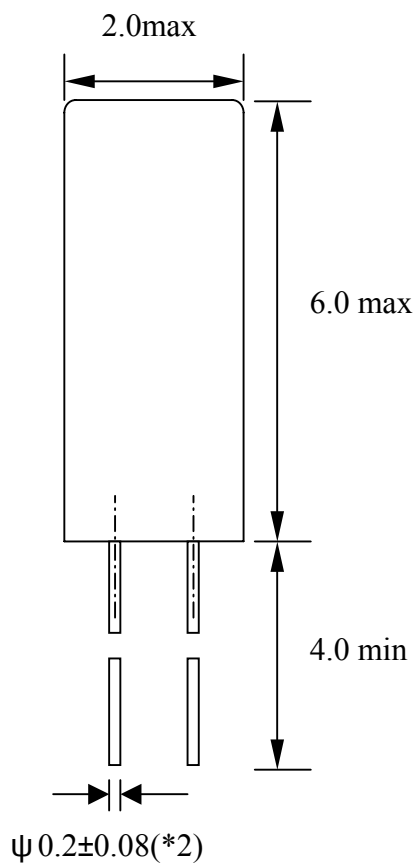


津錠石英科技股份有限公司
JENJAAN QUARTEK CORPORATION.
 TEL: 886-2-8221-4498 FAX: 886-2-8221-4499
 E-mail: jenjaan@jenjaan.com.tw <http://www.jenjaan.com.tw>

東莞創群石英晶體有限公司
DONG GUAN ALLIED PROJECT LIMITED.
 TEL: 86-769-83119395 FAX: 86-769-83116467
 E-mail: alliedj@pub.dgnet.gd.cn


CRYSTAL UNIT

PACKING INFORMATION FOR TUNING FORK (NXG)

■ STEP 1: PACK THE CRYSTAL UNIT WITH PLASTIC BAG (1000 PCS/BAG)

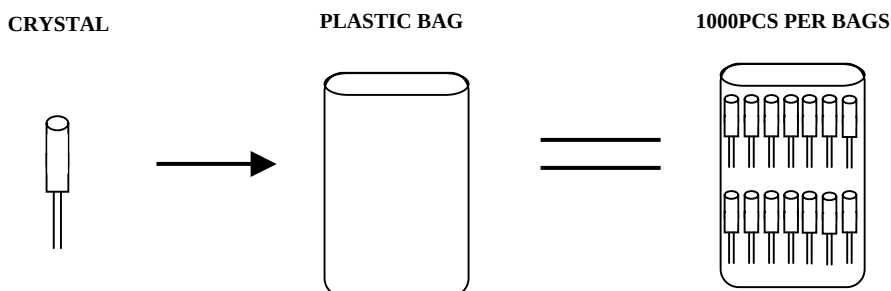

■ STEP 2: WRAP WITH THE BUBBLE WRAP AND PUT IN TO THE INNER BOX FOR 10000PCS

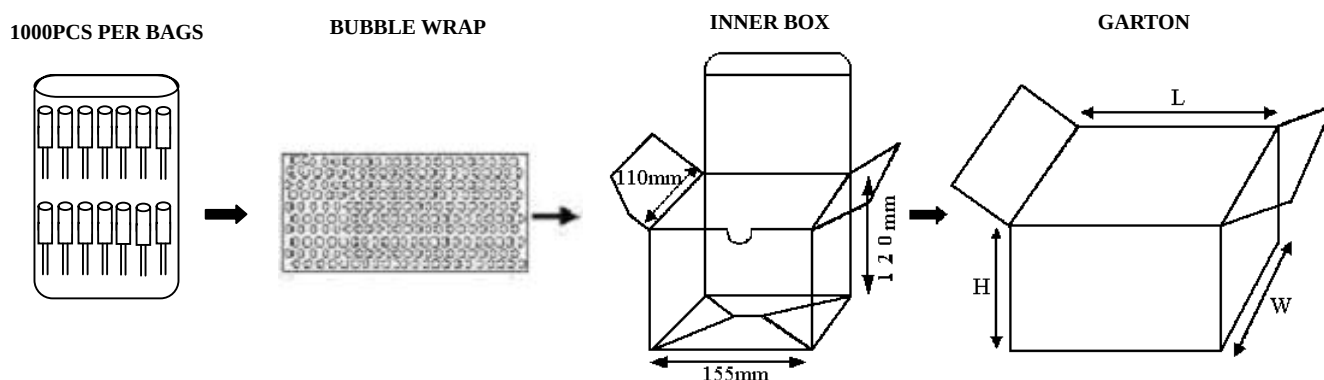

■ STEP 3: STICK THE STICKERS ON THE INNER BOX AND CARTON

INNER BOX STICKER

NSK CRYSTAL UNIT	
FREQUENCY	MHz
HOLDER TYPE	
QUANTITY	
PART NO.	
ORDER NO.	
JENJAAN QUARTEK CORPORATION.	

CARTON STICKER

訂單號碼:	
料 號:	
品名規格:	
交貨數量:	
交貨箱數:	
交貨日期:	年 月 日

CARTON DIMENSION DETAILS

CARTON SIZE NO.	DIMENSIONS IN mm			Q`TY	Max
	L	W	H	PCS/CARTON	
4	403	285	276	100K	Max
5	402	285	155	50K	
6	292	200	155	20K	